

Pressemitteilung Nr. 10/2015

Öffentliche Warnung

Multiventile BRC Europa 1 für mit Flüssiggas betriebene PKW


Flensburg, 09. April 2015. Das KBA warnt vor dem Einsatz von Multiventilen des Typs Europa 1 des Herstellers BRC Gas Equipment mit der ECE-Genehmigungsnummer E13 67R-010004 in Flüssiggastanks (LPG-Tanks).

Es wurde festgestellt, dass die Sicherheits- bzw. Überdruckventile dieser Multiventile aufgrund von Alterung möglicherweise **nicht** ausreichend funktionieren.

Dies kann im Falle eines Fahrzeugbrandes zum Bersten des Gastanks führen.

Wie erkennen Sie solche BRC-Multiventile Europa1?


Die betroffenen BRC-Multiventile Europa1 mit der eingepprägten Kennzeichnung

 **67R010004 CLASSE3** und **M.T.M. ITALY MV Europa**

unterscheiden sich von den gleich gekennzeichneten, aber **nicht** betroffenen BRC-Multiventilen Europa2, wie folgt:



Europa1 (auszutauschen)

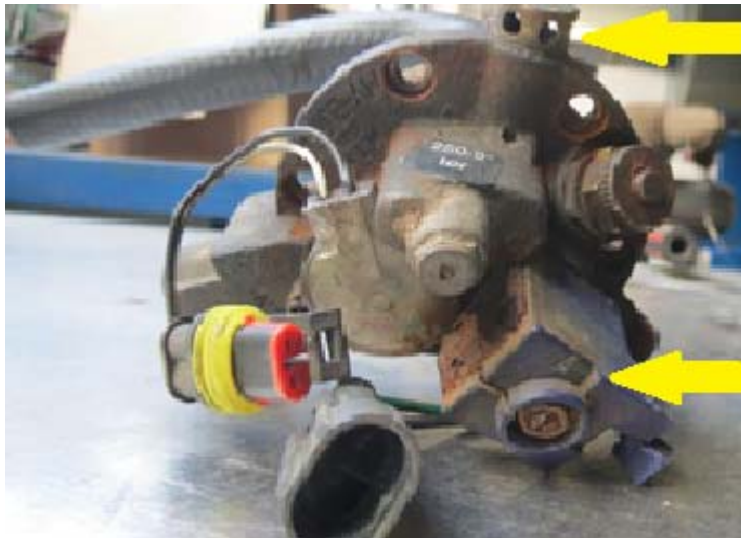

Europa2 (nicht betroffen)



Betroffene Multiventile sind mit einem **blauen, eckigen Magnetventil** (Europa1) ausgestattet, **nicht betroffene Multiventile** sind hingegen mit einem **roten, runden Multiventil** (Europa2) ausgestattet. Ebenso unterscheiden sich die Multiventile durch die Form des Überdruckauslasses (siehe dazu die Bilder).

Betroffene Multiventile sind auszutauschen.



Bitte wenden Sie sich zur Überprüfung Ihres Multiventils an:

GASDRIVE Technologies GmbH
BRC Gas Equipment Deutschland

Ferdinand-Porsche-Strasse 5
75382 Althengstett

www.brc.de

Ansprechpartner: Stephan Immen 0461/316-1293